Revestimientos

Puertas acorazadas



THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre

YOUR HOME YOUR LIFE



Revestimientos Dierre

Soluciones para todos los gustos

Está a punto de descubrir nuestra amplia colección de revestimientos para puertas de seguridad acorazadas. Un amplio panorama de propuestas de lo más variado, para satisfacer cualquier deseo, proyecto y necesidad según el estilo de su vivienda.

Dierre le guía en la elección de los revestimientos, para que su puerta sea la más idónea para su casa, a través de una subdivisión de los distintos modelos según la estructura de los materiales que los caracterizan y las condiciones que deben soportar.

THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre

YOUR HOME YOUR LIFE





índex

Tipos de revestimientos

No Aptos para exteriores

1.1.- Madera
- 1.1.2.- Lisos
- 1.1.3.- Fajeados
- 1.1.4.- Con Molduras
- 1.1.5.- Plafonados
- 1.1.6.- Fresados

1.2.- Lacados
- 1.2.1.- Lisos
- 1.2.2.- Fresados
- 1.2.3.- Pantografiados

1.3.- Polipropilenos
- 1.3.1.- Lisos
- 1.3.2.- Fresados

Aptos para exteriores

2.1.- Maderas tratadas
- 2.1.1.- Lisos
- 2.1.2.- Fresados

2.2.- Lacados
- 2.2.1.- Lisos
- 2.2.2.- Pantografiados
- 2.2.3.- Fresados

2.3.- PVC
- 2.3.1.- Estampación
- 2.3.2.- Fresados

2.4.- Aluminio
- 2.4.1.- Lisos
- 2.4.2.- Estampados
- 2.4.3.- Fresados

2.5.- Compactos fenólicos
- 2.5.1- Lisos

Info Técnica

3.1.- Sistemas de fijación
3.2.- Dimensiones y medidas
3.3.- Transmitancia Térmica
3.4.- Manutención

THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre

YOUR HOME YOUR LIFE



Tipos de revestimientos Dierre

Dierre ofrece varios tipos de paneles, diferenciando dos grandes grupos, dependiendo de su comportamiento ante la exposición a los diferentes agentes atmosféricos.

NO APTOS PARA EXTERIORES:

NO EXPOSICIÓN
Es aconsejable evitar su exposición a cualquier agente atmosférico. Indicados para interiores de edificios, vestíbulos y/o descansillos.

APTOS PARA EXTERIORES:

EXPOSICIÓN LIMITADA
Es aconsejable evitar la lluvia y la radiación solar directa. Indicados para interiores y exteriores protegidos, pórticos o entradas techadas con al menos un metro de profundidad.

EXPOSICIÓN CON MANTENIMIENTO ANUAL
Indicados para exteriores, incluso en los sitios expuestos a la acción moderada del sol, salinidad, lluvia y/o hielo siempre que tengan un mantenimiento anual indicada por el fabricante.

EXPOSICIÓN COMPLETA
Indicados para exteriores, incluso en los sitios expuestos a la acción intensa del sol, salinidad, lluvia y/o hielo siempre que se sigan las instrucciones de instalación y mantenimiento del fabricante.

THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre

YOUR HOME YOUR LIFE



Revestimientos No Aptos

Los revestimientos No aptos se pueden instalar en ambas caras de las puertas acorazadas Dierre siempre y cuando no sufran una exposición directa a algún agente atmosférico.

La gama de revestimientos No Aptos de Dierre comprende:

- **RECHAPADOS DE MADERA NATURAL**
- **MADERAS LACADAS**
- **LAMINADOS DE POLIPROPILENO**



EXPOSICIÓN NO ACONSEJADA A AGENTES ATMOSFÉRICOS

Para estos paneles es mejor evitar la exposición a cualquier agente atmosférico. La aplicación ideal es en interior de edificios o en zonas protegidas ante la exposición directa del sol y lluvia.

THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre

YOUR HOME YOUR LIFE



Maderas

Paneles de madera para interior


Paneles con base de aglomerado contrapesado con acabados rechapado lisos, fresados con pico de gorrión, molduras aplicadas o plafones de madera superficiales, disponibles en una amplia gama de maderas naturales barnizadas o sin barnizar.





CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

ESTRUCTURA
Panel de aglomerado y contrachapados de 7mm de espesor.

ACABADO
Maderas; es preventivamente tratada con un lijado de uniformidad para el posterior barnizado a base de poliuretano transparente satinado.
Los revestimientos de este tipo no admiten variaciones en su forma.

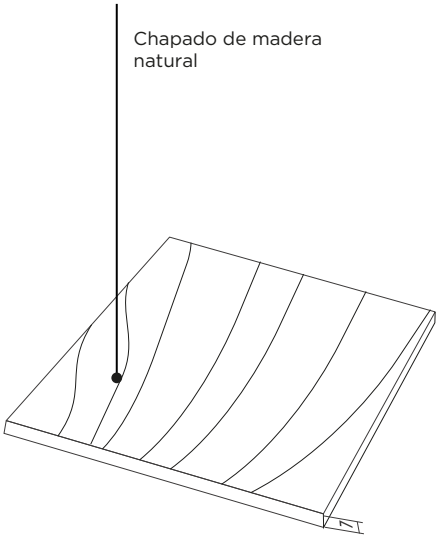

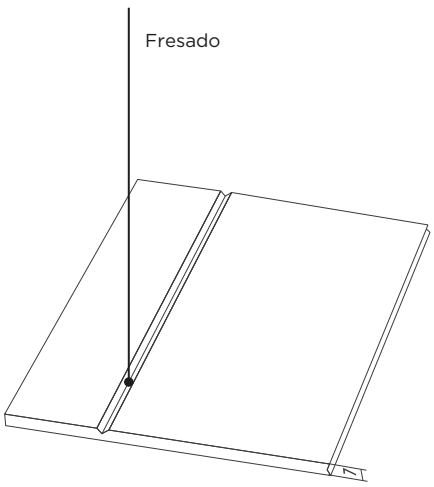

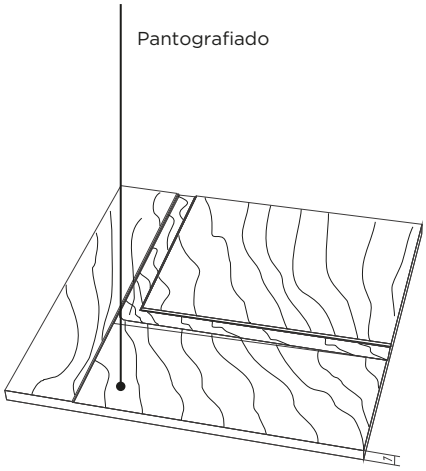

ELIGE EL ACABADO



Sapelly



Roble barnizado



Haya vaporizada



Pino natural



Nogal



Cerezo



Wengé

Mismos acabados con veta horizontal

Maderas Lisas

Paneles lisos de madera





MODELO LISO
Sapelly



MODELO Z81
Cerezo



MODELO Z82
Roble con greca nogal



MODELO Z82
Wengué con greca maple



MODELO Z81
Cedro



MODELO Z82
Sapelly con greca maple



MODELO Z82
Haya vaporizada

Maderas Lisas Fajeadas

Mezcla de vetas de madera





MODELO Z81
Roble



MODELO ITÁLICA
Sapelly



MODELO LUNA
Haya Vaporizada



MODELO LUNA
Roble



MODELO 3 CUADROS
Castaño



MODELO 6 CUADROS
Castaño



MODELO PROVENZAL
Roble Satinado



MODELO PROVENZAL
Sapelly


Maderas con Molduras

Paneles de madera con molduras





MODELO ITÁLICA
Roble

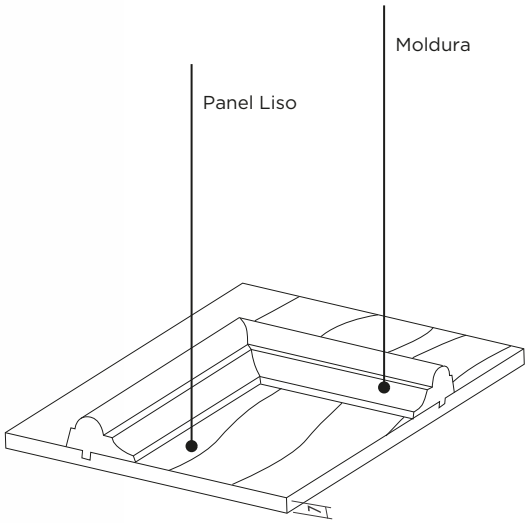



MODELO CLASSIC M
Sapelly



MODELO CLASSIC M
Roble



MODELO PROVENZAL M
Sapelly



MODELO PROVENZAL M
Haya Vaporizada



MODELO 6 CUADROS M
Roble

Maderas Plafonadas

Paneles de madera plafonada





MODELO LUNA M
Nogal



MODELO MILANO 4
Wengé



MODELO MILANO 4
Haya vaporizada



MODELO MILANO 3
Cerezo



MODELO MILANO 3
Haya vaporizada



MODELO MILANO 3
Roble

Maderas Fresadas

Paneles de madera fresada





MODELO MILANO 4
Roble



Lacados

Paneles lacados para interior


Paneles con base de MDF de 6mm con acabado liso o fresado disponible en una amplia gama de colores con acabado brillo o mate.




CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

ESTRUCTURA
Panel MDF de 6mm de espesor, lisos o fresados con pico de gorrión.

ACABADO
Lacados; las pinturas a base de poliuretano satinado están disponibles en toda la carta RAL brillo y mate.
Los revestimientos de este tipo no admiten variaciones en su forma.

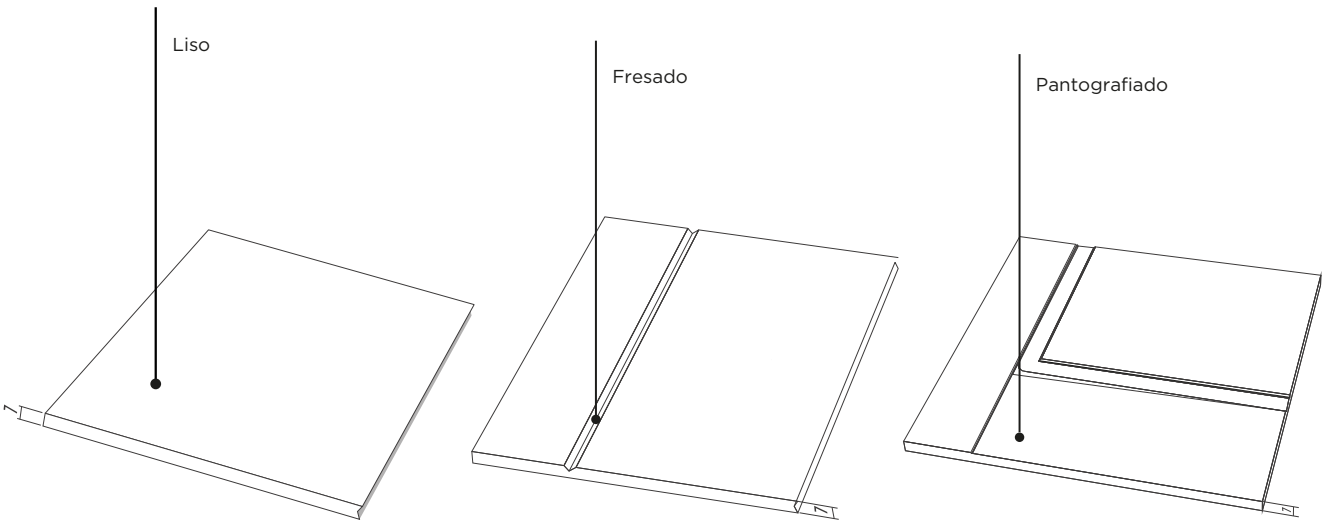

MODELO LISO
Blanco

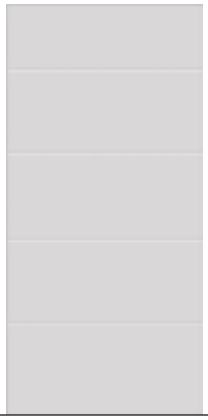

MODELO MILANO 4
Blanco



MODELO ITALICA
Blanco



MODELO PROVENZAL
Blanco



MODELO MILANO 3
RAL 3004 (a elegir)



MODELO MILANO 4
RAL 7034 (a elegir)



DETALLE FRESADO
Pico Gorrión

Lacados

Paneles lisos, fresados y pantografiados





MODELO PROVENZAL
Blanco



Polipropileno

Paneles de polipropileno


CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

Paneles laminados a media presión. Este tipo de paneles están compuestos por láminas decorativas prensadas entre sí que muestran una textura rugosa al tacto. Entre sus ventajas encontramos su proceso respetuoso con el medio ambiente, fácil limpieza, durabilidad y una gama de diseños en acabados naturales.



ESTRUCTURA
Paneles con base de MDF de 6mm y laminados con media presión (CPL) con acabado liso o fresado curvo

ACABADO
Laminados imitación madera, Roble, Nogal o Textil.
Los revestimientos de este tipo no admiten variaciones en su forma.

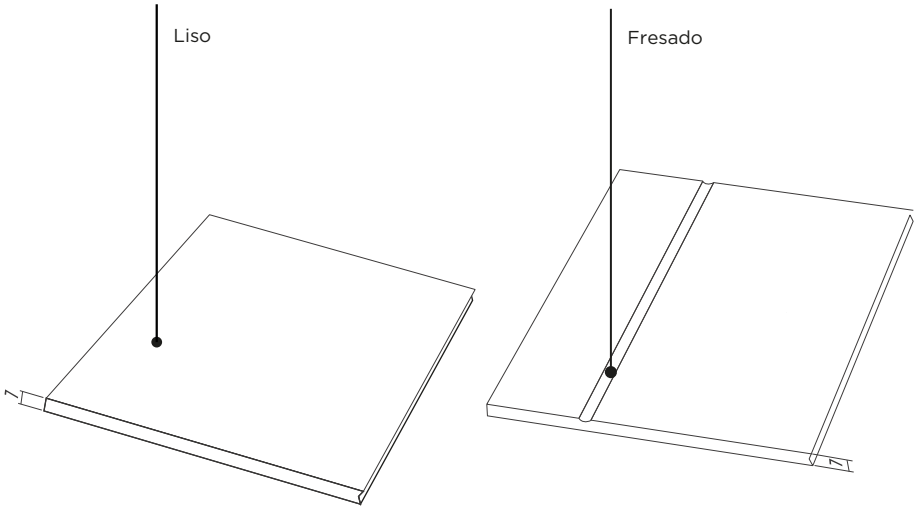

THE ITALIAN STYLE DOOR
Dierre
YOUR HOME YOUR LIFE



MODELO MILANO 4
Nogal EU

MODELO MILANO 4
Textil



MODELO MILANO 4
Roble EU

MODELO LISO
Textil



MODELO LISO
Nogal EU



MODELO LISO
Roble EU

Polipropileno

Paneles lisos y fresados





MODELO MILIANO 4
Nogal EU



Revestimientos Aptos

Los revestimientos Aptos se pueden colocar en ambas caras de las puertas acorazadas Dierre aún cuando una de estas caras esté expuesta a los diferentes agentes atmosféricos. La gama de revestimientos Aptos de Dierre comprende:

- **Maderas tratadas**
- **Lacados IDRO**
- **Laminados en PVC**
- **Chapados de Aluminios**
- **Compactos fenólicos**



EXPOSICIÓN PERMITIDA A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS

Estos paneles son capaces de resistir los agentes atmosféricos con una exposición directa o indirecta, pudiendo sufrir algún cambio de tonalidad o color y requiriendo mantenimientos periódicos según las indicaciones del fabricante.

THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre

YOUR HOME YOUR LIFE



Maderas Tratadas

Paneles de madera


Un panel de madera maciza es sólido, precioso, lleno de vida. Dierre cuenta con una sección de tradicional ebanistería Italiana donde se trabajan las maderas más nobles, interpretadas con habilidad y refinamiento, para expresar elegancia y carácter.

Además, contamos con una amplia gama de preciosos paneles hechos de capas de madera dispuestas en fibras paralelas en douglas, okoumè, pino, roble, tanganica, canoa, cerezo, caoba, haya, MDF o MDF hidrófugo.



ESTRUCTURA
Contrachapado de fibras paralelas: el panel está compuesto por capas de madera con fibras unidireccionales, pegadas con cola vinílica resistente al agua, y chapadas en la cara visible en la madera elegida.

ACABADO
Multicapa: el panel de revestimiento, previamente sometido a pintura uniforme, se barniza con barnices al agua compatibles con el medio ambiente y 4 veces más resistentes que los barnices tradicionales.

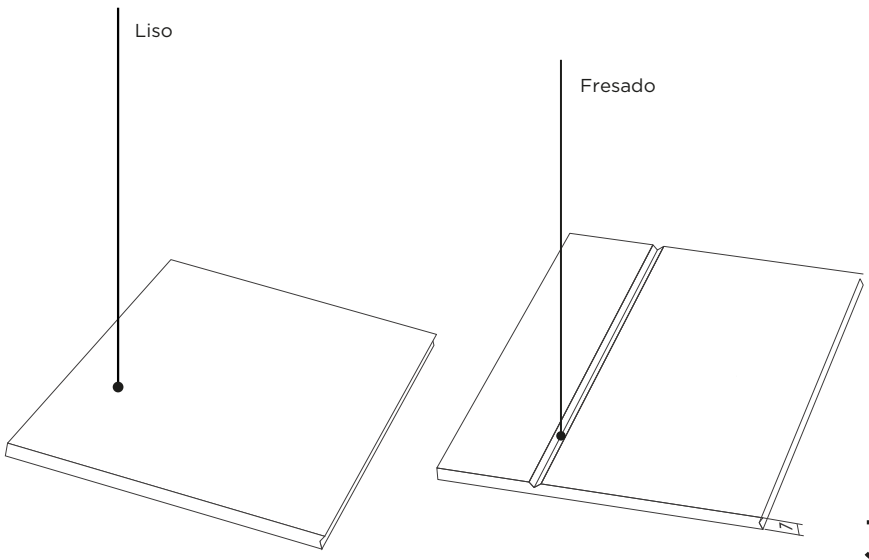

THE ITALIAN STYLE DOOR
Dierre
YOUR HOME YOUR LIFE



MODELO LISO
ZM Sapelly



MODELO MILANO 4
ZM Iroko



MODELO MILANO 3
ZS Roble



MODELO LISO
ZM Roble



MODELO MILANO 3
ZS Iroko

Maderas tratadas

Paneles lisos y fresados





MODELO MILANO 4
ZQ Roble



MODELO AC
Roble Teñido



MODELO AE
Roble Teñido



MODELO AF
Roble Teñido



MODELO AL
Roble Teñido



MODELO AM
Roble Teñido

ELIGE EL ACABADO



Roble Crudo



Roble Barnizado



Nogal Satinado


Maderas tratadas

Paneles de 21 mm de espesor





MODELO AJ
Roble Teñido

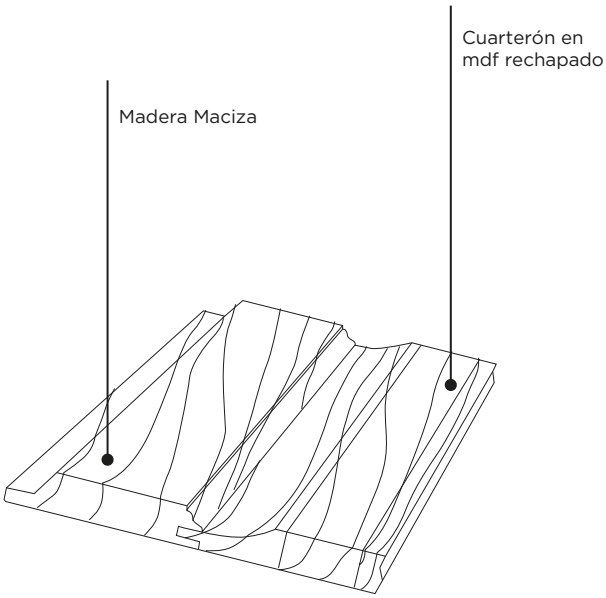



Lacados


Paneles lacados para exterior

La sencillez puede tomar elegancia y color cuando la tradición es la base de todo. Geometrías sencillas o atrevidas conjugadas con colores cálidos o fríos con un toque de brillo o completamente mate puede dar el toque perfecto al ambiente de tu hogar.

ESTRUCTURA
El panel está compuesto por fibras de madera de media densidad con características especiales para resistir ambientes húmedos. MDF hidrófugo.

PINTURA - LACADO
Las pinturas utilizadas para una terminación homogénea y un lacado respetuoso con el medio ambiente son pinturas al agua tras un tratamiento previo que proporciona una textura perfectamente lisa.



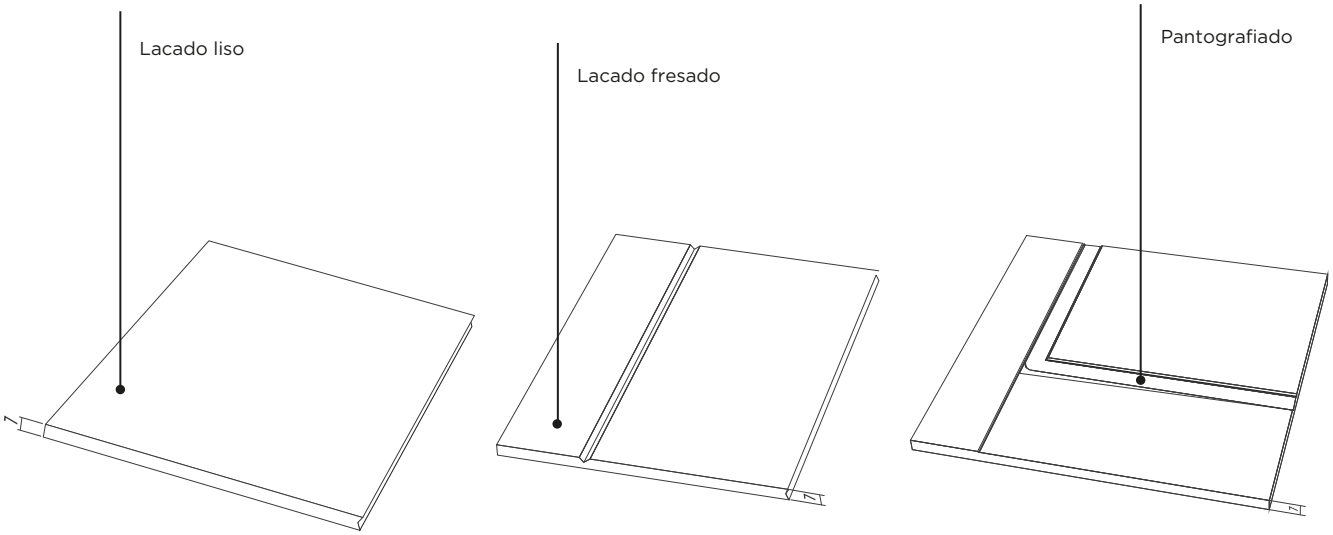



MODELO MILANO 4
RAL 7034 (a elegir)



MODELO MILANO 3
RAL 3004 (a elegir)

MODELO LISO
Blanco



MODELO ITALICA
Blanco



MODELO PROVENZAL
Blanco

Lacados

Paneles lisos, fresados y pantografiados





MODELO VN
Blanco



PVC


Paneles de PVC para exteriores


El PVC es un material muy duradero sin necesidad de mantenimiento, lo que repercute en ahorro económico y ecológico. Es completamente impermeable y aislante, tanto térmico como acústico. Disponible en colores y acabados imitación madera.




ESTRUCTURA
El panel está compuesto por fibras de madera de media densidad con características especiales para resistir ambientes húmedos. MDF hidrófugo.

ACABADO
El panel de revestimiento puede ser acabado en blanco o color gris similar al 7016. Además puede tener un acabado de imitación madera Nogal con una textura que nos recuerda al material noble.

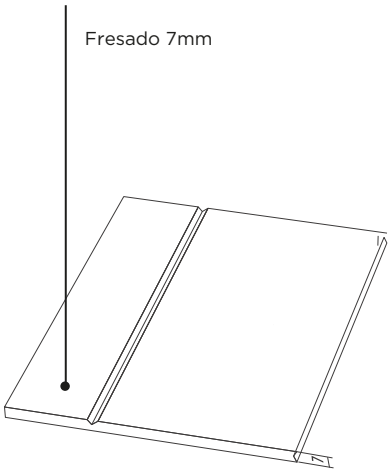

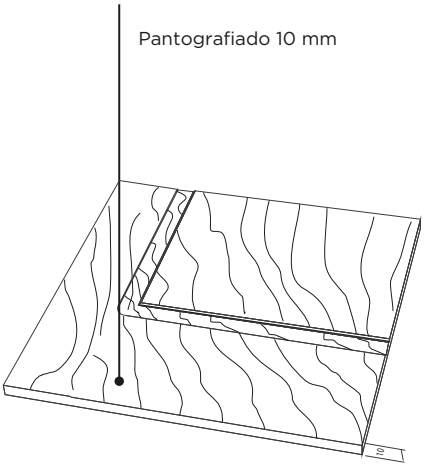

THE ITALIAN STYLE DOOR
Dierre
YOUR HOME YOUR LIFE

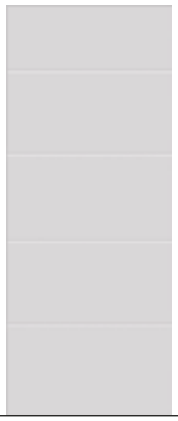

MODELO MILANO 4
Blanco



MODELO MILANO 4
Gris



MODELO MILANO 4
Nogal



MODELO ITÁLICA
Nogal



MODELO ITÁLICA
Blanco



MODELO ITÁLICA
Gris



MODELO PROVENZAL
Blanco



MODELO 3 CUADROS
Blanco



MODELO 4RV
Nogal

PVC

Paneles fresados y estampados





MODELO ITÁLICA
Gris



Aluminio

Paneles de larga durabilidad

Paneles formados por una o dos hojas de aluminio, para mayor rigidez. Aptas para exteriores, cuentan con una estructura compacta y resistente, caracterizada por una notable durabilidad. Disponible en numerosos colores RAL y acabados imitación madera.



ESTRUCTURA
El panel está compuesto por fibras de madera de media densidad con características especiales para resistir ambientes húmedos. MDF hidrófugo.

ACABADO
Estos paneles decorativos pueden presentar un lacado liso y uniforme. Puede ser con matiz "brillo" o "mate" pudiendo elegir cualquier color de la carta RAL.
Además, pueden tener un acabado foliado imitación madera con una textura que nos recuerda al material noble, pudiendo presentar inserciones de acero inoxidable en su superficie.



MODELO ITÁLICA
Gris




MODELO ITÁLICA
Blanco



MODELO ITÁLICA
Nogal


MODELO MILANO 4
Blanco

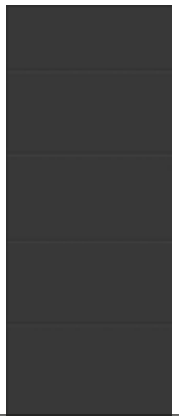

MODELO MILANO 4
Gris



MODELO MILANO 4
Ral 6009 (a elegir)

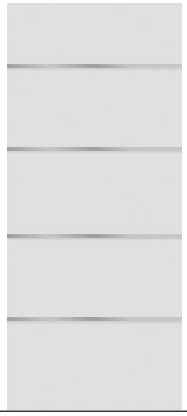

MODELO MILANO 4
Blanco con inserciones inox



MODELO LISO
Burdeos (Ral a elegir)

Aluminio

Paneles lisos y estampados





MODELO MILANO 4
Roble con inserciones inox



Compactos Fenólicos


Paneles Lisos

Se trata de un material a base de un compacto de fibras de alta densidad y resinas fenólicas. Presenta una alta resistencia a los cambios de temperatura de -80ºC hasta +80ºC. Es fácil de montar y es muy duradero. Su utilización es una inversión rentable.



ESTRUCTURA
El panel es autoportante y está compuesto por fibras de alta densidad características por su color negro.

ACABADO
Estos paneles pueden presentar un foliado liso en Blanco o Gris con matiz "mate" pudiendo, además, tener un acabado foliado imitación madera en Roble, Haya o Wengé.

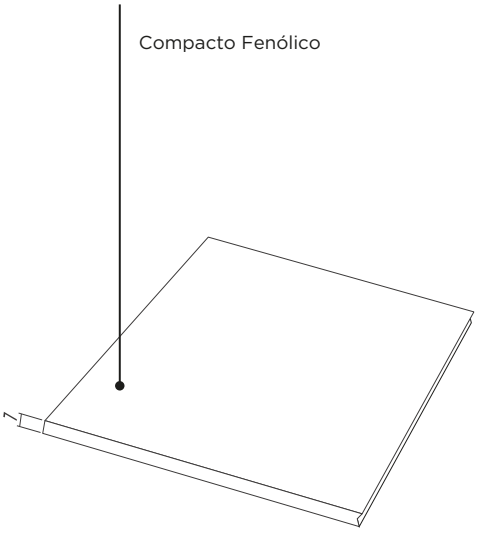

THE ITALIAN STYLE DOOR
Dierre
YOUR HOME YOUR LIFE



MODELO LISO
Haya vaporizada




MODELO LISO
Wengé



MODELO LISO
Roble

MODELO LISO
Blanco



MODELO LISO
Gris

Compactos fenólicos

Paneles Lisos






MODELO LISO
Roble



Información técnica

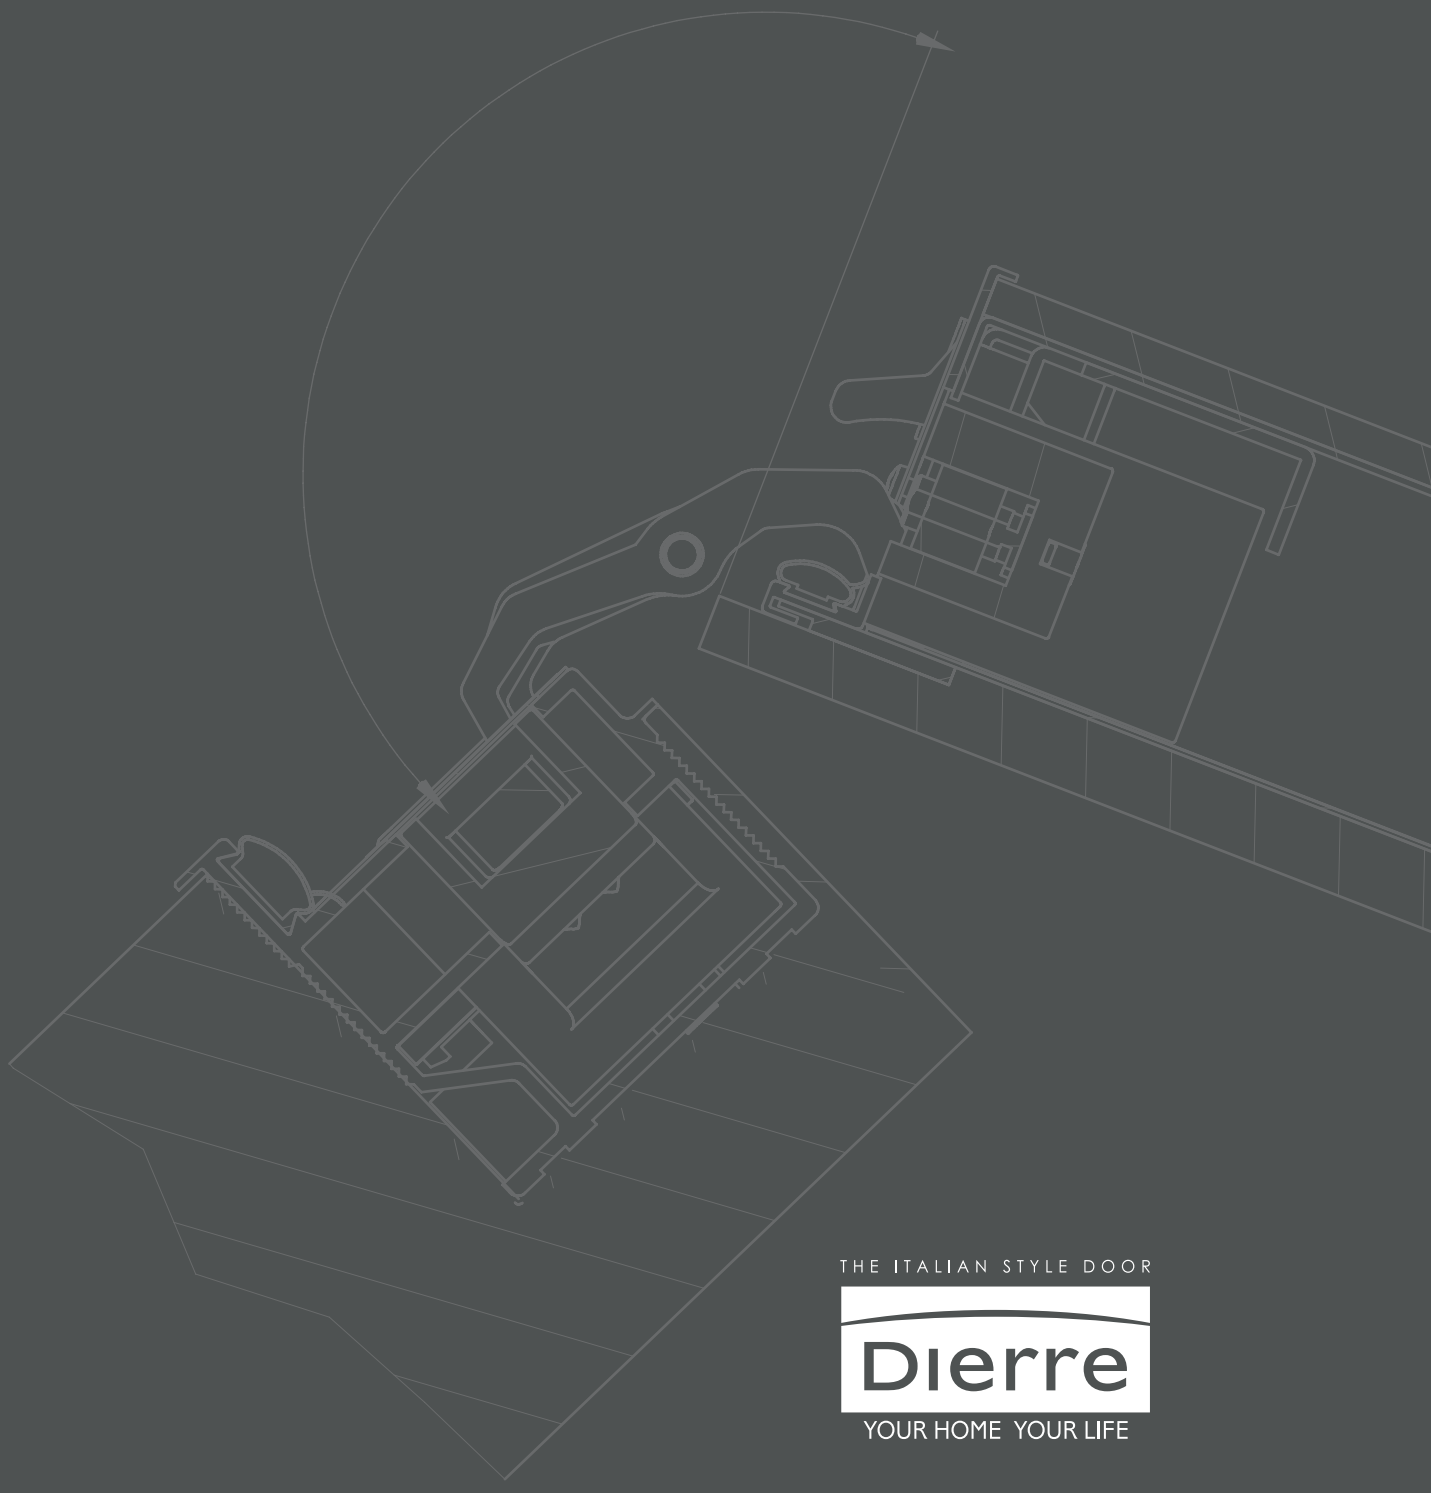


THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre

YOUR HOME YOUR LIFE

Dimensiones y medidas

DIMENSIONES DE TABLEROS PARA PUERTAS DE SEGURIDAD

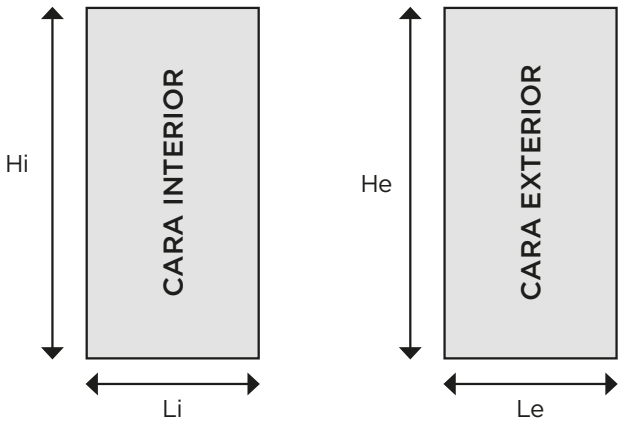

Li = Longitud en ancho del panel interior.
Hi = Altura del panel interior.

Le = Longitud en ancho del panel exterior.
He = Altura del panel exterior.

LNL = Ancho nominal de la puerta
LNH = Alto nominal de la puerta


TIPO DE CARENADO	CARA INTERIOR		CARA EXTERIOR	
	ESQUEMA	mm	ESQUEMA	mm
GRAFFA		Li = LNL+68 Hi = LNH+27		Le = LNL+18
MOLDURAS DE SUJECCIÓN		Li = LNL+18 Hi = LNH+2		He = LNH+2
WALL SECURITY		Li = LNL –3 Hi = LNH –8		Le = LNL+18 He = LNH+2
SLEEK		Li = LNL+57 Hi = LNH+18		Le = LNL+25
SLEEK ENVOLVENTE		Li = LNL+64 Hi = LNH+21		He = LNH+1

El espesor perimetral de los paneles debe ser 6-7 mm, pudiendo ser mayor en la parte central hasta 21mm.
Esto condicionará las medidas del cilindro.


Sistemas de fijación

SEGÚN DIFERENTES TIPOS DE CARENADOS


Fijación Graffa

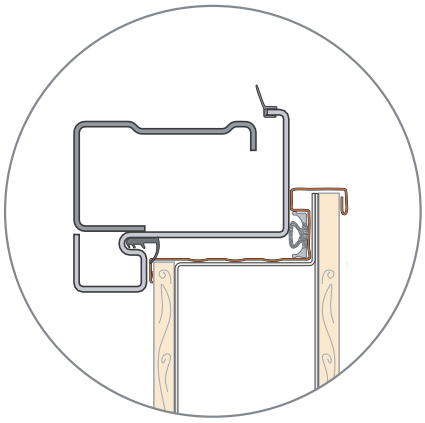

Sección A-A

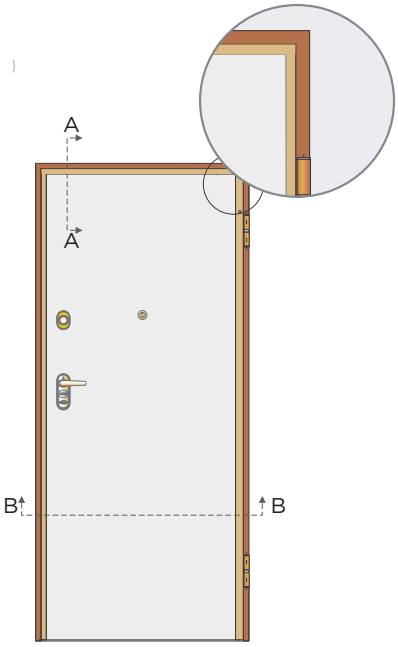


Vista lado interno

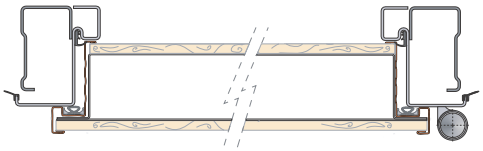


Sección B-B


Fijación con Molduras

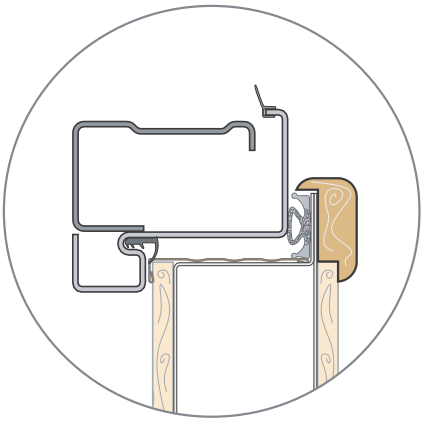

Sección A-A

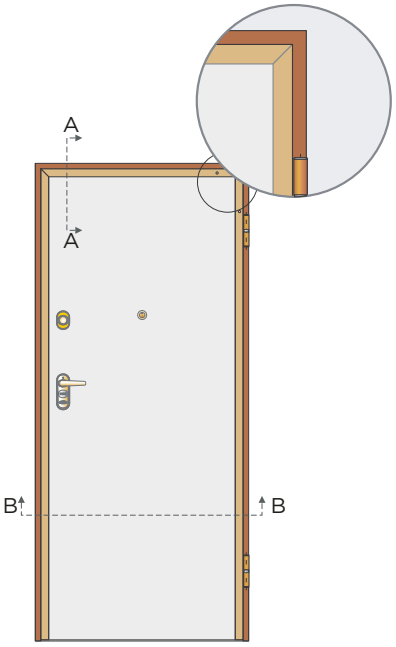


Vista lado interno

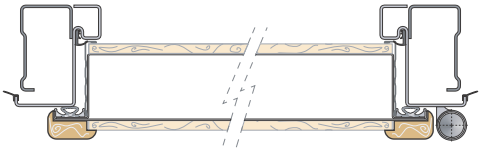


Sección B-B


Fijación Molduras Fastgrip

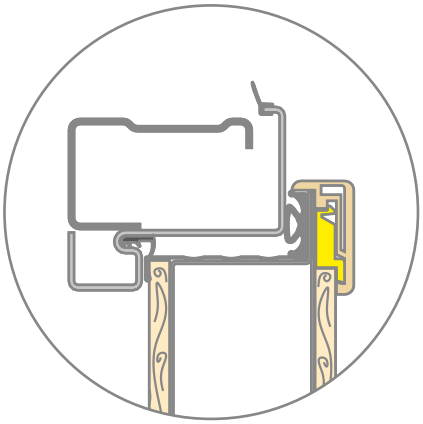

Sección A-A

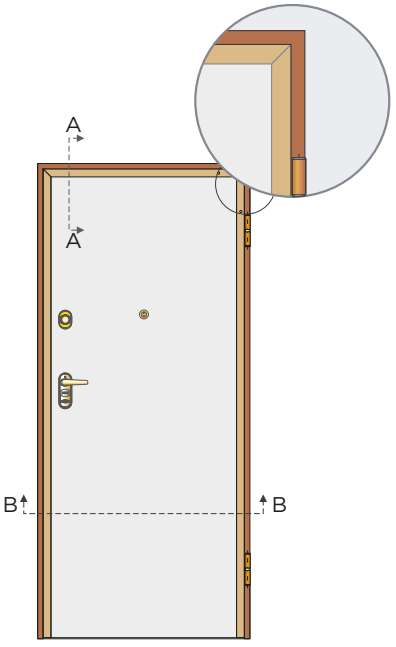

Vista lado interno



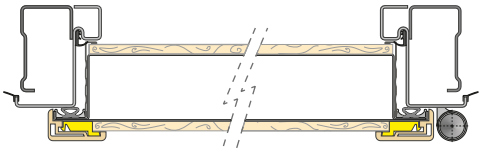


Sección B-B

Transmitancia térmica

SERIE COMPACT




Revestimientos Lisos de 14 - 21 mm

	Revestimiento Exterior	Revestimiento Interior	Moldura Exterior	Moldura Interior	U Estructura estándar Cobertura según D.M. 311	Detalle de diseño
REVESTIMIENTO ESTÁNDAR	21 mm	LISO 7 mm (NO aluminio)	NO (EXTRA) Preparado para evitar puente térmico	NO	1,9	
	14 mm	LISO 7 mm (NO alluminio)	NO (EXTRA) Preparado para evitar puente térmico	NO	2,0	
	LISO 7 mm (NO aluminio)	LISO 7 mm (NO aluminio)	NO	NO	2,2	

Los valores indicados en la tabla anterior se refieren a puertas de una hoja ciega y se calculan en una puerta de dimensiones "estándar" según definición dada en la norma EN 14351-1.

SERIE PRESTIGE (EXCEPTO WS / SLEEK / SYNERGY)




Revestimiento estándar / Lisos de 7-21mm- Puertas de un batiente

	Revestimiento Exterior	Revestimiento Interior	Moldura Exterior	Moldura Interior	U Estructura estándar Cobertura según D.M. 311	U Estructura de Alto aislamiento Cobertura según D.M. 311	Detalle de diseño
Revestimientos Estándar	21 mm	LISO 7 mm (NO aluminio)	NO	NO	1,6	1,3	
	14 mm	LISO 7 mm (NO aluminio)	NO	NO	1,7	1,4	
	LISO 7 mm (NO aluminio)	LISO 7 mm (NO aluminio)	NO	NO	1,8	1,5	

Los valores indicados en las tablas se refieren a puertas de una hoja ciega y se calculan en una puerta de dimensiones "estándar" como se define en la norma EN 14351-1. Estos valores se mantienen en puertas con ventanas (solo estructura estándar) con doble acristalamiento de 32 mm de baja emisión.
Dimensiones máximas que se pueden producir con estructura de alto aislamiento en puertas con bisagras vistas: 2200x900; La estructura de alto aislamiento NO admite ventanas




SLEEK

REVESTIMIENTO ESTÁNDAR

Revestimiento Exterior	Revestimiento Interior	U Estructura estándar (Cobertura según D.M. 311)	U (Cobertura según D.M. 311)	Detalle de diseño
21mm	LISO 7mm (NO alluminio)	1,5	1,5	
14mm	LISO 7mm (NO alluminio)	1,5	1,5	
LISO 7mm (NO alluminio)	LISO 7mm (NO alluminio)	1,6	1,6	




WALL SECURITY

Revestimientos lisos de 7 mm (No aluminio)

Revestimiento Exterior	Revestimiento Interior	Moldura Exterior	Moldura Interior	U Estructura estándar (Cobertura según D.M. 311)	U Estructura de Alto aislamiento (Cobertura según D.M. 311)	Detalle de diseño
21 mm	LISO 7 mm (NO aluminio)	NO	NO	1,8	1,5	
14 mm	LISO 7 mm (NO aluminio)	NO	NO	1,9	1,5	
LISO 7 mm (NO aluminio)	LISO 7 mm (NO aluminio)	NO	NO	1,9	1,5	

SYNERGY IN

REVESTIMIENTO ESTÁNDAR

Revestimiento Exterior	Revestimiento Interior	Moldura Exterior	Moldura Interior	U Estructura estándar (Cobertura según D.M. 311)	U (Cobertura según D.M. 311)	Detalle de diseño
21 mm	LISO 7 mm (NO aluminio)	NO (EXTRA) PREPARADO PARA EVITAR PUENTE TÉRMICO	NO	1,3	1,3	
14 mm	LISO 7 mm (NO aluminio)	NO (EXTRA) PREPARADO PARA EVITAR PUENTE TÉRMICO	NO	1,4	1,4	
LISO 7 mm (NO aluminio)	LISO 7 mm (NO aluminio)	NO	NO	1,4	1,4	

Manutención

CÓMO

Esta sencilla operación se puede resumir en dos fases:



1.- Limpiar el revestimiento del polvo u otras impurezas utilizando solo un paño humedecido con agua tibia y jabón neutro evitando la proyección directa de un chorro de agua.



2.- En los materiales nobles se puede aplicar, con una brocha específica para estas tareas, un retonificante al agua para superficies de madera. Prestando especial cuidando en eliminar el exceso y nivelar la capa aplicada con un paño de algodón.

CUÁNDO

Es recomendable repetir las operaciones de mantenimiento cada año.



NUNCA USE PRODUCTOS CORROSIVOS, ABRASIVOS O A BASE DE ALCOHOL PARA LAS OPERACIONES DE LIMPIEZA AL IGUAL QUE PAÑOS ABRASIVOS O ESTROPAJOS.

Los paneles de madera natural no están libres de poder sufrir cualquier fuga de resina natural. Al igual que pueden presentar nudos o fisuras debido a las características propias de la madera.

* La información de este catálogo puede sufrir variaciones. Los materiales mostrados son puramente indicativos: para comprobar los colores, ver muestras.





La gama mas amplia de paneles

Además de todos los paneles que has visto en este catálogo, te invitamos a descubrir en nuestra web la gama mas amplia de revestimientos para su puerta de seguridad. Podemos combinar el panel de la puerta acorazada con los de las puertas de interior, adaptándonos a cualquier necesidad decorativa.





MODELO 7E
Castaño antiguo



MODELO 8O
Castaño antiguo



MODELO 8S
Castaño antiguo



MODELO 9E
Castaño antiguo



MODELO 7V
Castaño antiguo

THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre

YOUR HOME YOUR LIFE

cerradurasdierre.madrid

THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre

YOUR HOME, YOUR LIFE

Teléfono: 919 935 370

info@cerradurasdierre.madrid